


# ESSIEUX DE MANUTENTION

HANDLING MACHINERY AXLES - ACHSEN FÜR BEHANDLUNG - EJES DE MANUTENCION

## TYPE 1


### ESSIEUX DROITS

STRAIGHT AXLES - STARRE ACHSEN - EJES RECTOS  
MAX 25 km/h

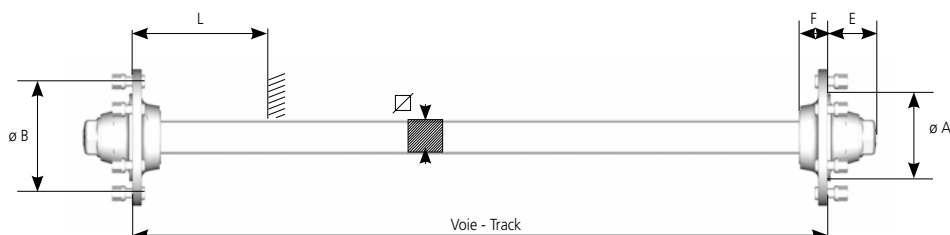

### ESSIEUX FREINÉS

BRAKE AXLES - STARRE BREMSACHSEN - EJES CON FRENO

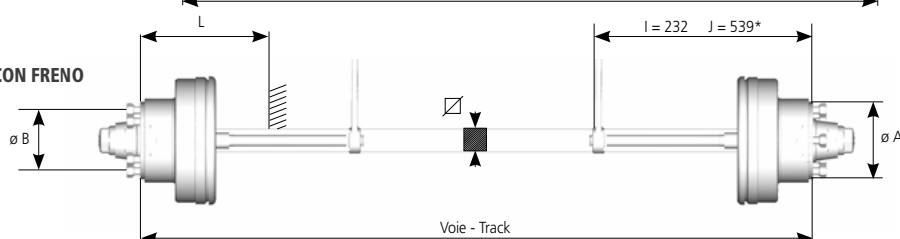

## SANS FREIN - WITHOUT BRAKE - LAUFACHSEN - SIN FRENO - SENZA FRENO

Référence	Goujons	Centrage A.B	Frein	☒	Porte-à-faux max.	Charge admissible	
Reference	Studs	Stud and PCD A.B	Brake		Max. Overhang	Load capacity	
Teil Nr	Bolzen	Bolzen und Lochkreis A.B	Bremse		Max. Auskrragung	Tragfähigkeit	
Tipo	Espárragos	Datos / Ataque / A.B	Freno		Voladizo max.	Capacidad de garga	
Codice	Colonna	Attacco A.B	Freno		Sbalzo mass	Portata	
<b>TYPE 1</b>							
	mm	mm	Type	mm	L	Kg @ 25 km/h	
404F 115	4/10 x 1,25	84	115	-	40	200	1500
404F	4/14 x 1,5	84	130	-	40	200	1500
405F	5/16 x 1,5	93	140	-	40	200	1500
454F	4/14 x 1,5	84	130	-	45	200	2000
455F	5/16 x 1,5	93	140	-	45	200	2000
505A	5/16 x 1,5	93	140	-	60	230	3000
506A 124**	6/16 x 1,5	93	124	-	50	230	3000
606AR 124**	6/16 x 1,5	93	124	-	60	300	3000
606X	6/18 x 1,5	160	205	-	60	190	4800
706X	6/18 x 1,5	160	205	-	70	230	6500
806A 124 (*) (***)	6/16 x 1,5	93	124	-	80	230	4900
806X	6/18 x 1,5	160	205	-	80	250	8000
808X	8/18 x 1,5	220	275	-	80	250	8000
1010XFR	10/22 x 1,5	280	335	-	100	300	13000

## AVEC FREIN - WITH BRAKE - BREMSACHSEN - CON FRENO - CON FRENO

Référence	Goujons	Min. Wheel	Centrage A.B	Frein	☒	Porte-à-faux max.	Charge admissible	
Reference	Studs	Roue mini	Stud and PCD A.B	Brake		Max. Overhang	Load capacity	
Teil Nr	Bolzen		Bolzen und Lochkreis A.B	Bremse		Max. Auskrragung	Tragfähigkeit	
Tipo	Espárragos		Datos / Ataque / A.B	Freno		Voladizo max.	Capacidad de garga	
Codice	Colonna		Attacco A.B	Freno		Sbalzo mass	Portata	
<b>TYPE 1</b>								
	mm	Inch / Pouce	mm	mm	Type	mm	L	Kg @ 25 km/h
454A disc**	4/14 x 1,5		84	130	dia 265	45	200	2000
505MFD*	5/16 x 1,5	3,00x8	93	140	255x60	50	180	3000
506MFD*	6/16 x 1,5	3,00x8	93	124	255x60	50	180	3000
606MFR	6/18 x 1,5		160	205	255x60	60	190	4800
706MFR	6/18 x 1,5		160	205	255x60	70	230	6500
806AFD (*) (***)	6/16 x 1,5	3,00x8	93	124	300x60	80	230	4900
806XF	6/18 x 1,5		160	205	300x60	80	250	8000
808XF	8/18 x 1,5		220	275	300x60	80	250	8000
1010XFR	10/22 x 1,5		280	335	400x80	100	300	13000

\* Offset hub / Moyeu déporté

\*\* MOQ : 20 / Minimum order qty : 20 / Quantité mini de commande : 20

\*\*\* extra delivery time, ask us. / Produit spécial nous consulter pour délais.

Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre modèle - Propriété de Monroc - Copyright: Janvier 2017

The specifications mentioned above are simply indicative and can be modified without previous notice. Please contact us for any other type - Property of Monroc - Copyright : January 2017

SONAMIA S. A. S. - Parc d'Activités les Marches de Bretagne - 17-19, rue Anne de Bretagne - 85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - FRANCE - Tél. (+33) 2 72 78 53 00 - Fax. (+33) 2 72 78 53 10 - contact@sonamia.fr - Site internet : www.monroc.com

USINE : 14, Le Gué au Chaud - 85670 Saint-Etienne-du-Bois - FRANCE

**MONROC**

Essieux - Suspensions - Freins

# ESSIEUX DE MANUTENTION

HANDLING MACHINERY AXLES - ACHSEN FÜR BEHANDLUNG - EJES DE MANUTENCION

## TYPE 2

### ESSIEUX DIRECTEURS AVEC BARRE DE LIAISON

STEERING AXLES - LENCKACHSEN MIT VERBINDUNGSTANGE - EJES DIRRECCIONALES DELANTEROS CON BARRA

### ESSIEUX DIRECTEURS AVEC DEPART DE TIMON

ACKMAN STEERING AXLES - LENCKACHSEN MIT DEICHSELABGANG - EJES DIRRECCIONALES DELANTEROS CON BARRA



## SANS FREIN - WITHOUT BRAKE - LAUFACHSEN - SIN FRENO - SENZA FRENO

Référence	Goujons	Centrage A.B		Frein	☑	TUBE	Porte-à-faux max.	Charge admissible
Reference	Studs	Stud and PCD A.B		Brake		Tube	Max. Overhang	Load capacity
Teil Nr	Bolzen	Bolzen und Lochkreis A.B		Bremse			Max. Auskragung	Tragfähigkeit
Tipo	Espárragos	Datos / Ataque / A.B		Freno			Voladizo max.	Capacidad de garga
Codice	Colonnetta	Attaco A.B		Freno			Sbalzo mass	Portata
<b>TYPE 2</b>								
	mm	mm	mm	Type	mm	mm	L	Kg @ 25 km/h
404F 115	4/10 x 1,25	84	115	-	40	60x80	460	1000
404F	4/16 x 1,5	84	130	-	40	60x80	460	1000
405F	5/16 x 1,5	93	140	-	40	60x80	460	1000
454F	4/16 x 1,5	84	130	-	45	80x100	460	2000
455F	5/16 x 1,5	93	140	-	45	80x100	460	2000
505A	5/16 x 1,5	93	140	-	60	80x120	460	3000
506A 124 **	6/16 x 1,5	93	124	-	50	80x120	460	3000
606AR 124 **	6/16 x 1,5	93	124	-	60	80x120	460	3000
606X	6/18 x 1,5	160	205	-	60	80x140	460	4500
706X	6/18 x 1,5	160	205	-	70	90x160	500	6500
806A 124 (*) (***)	6/16 x 1,5	93	124	-	80	100x180	500	4900
806X	6/18 x 1,5	160	205	-	80	100x180	530	8000
808X	8/18 x 1,5	220	275	-	80	100x180	530	8000
1010XFR	10/22 x 1,5	280	335	-	100	120x200	530	13000

## AVEC FREIN - WITH BRAKE - BREMSACHSEN - CON FRENO - CON FRENO

Référence	Goujons	Centrage A.B		Frein	☑	TUBE	Porte-à-faux max.	Charge admissible
Reference	Studs	Stud and PCD A.B		Brake		Tube	Max. Overhang	Load capacity
Teil Nr	Bolzen	Bolzen und Lochkreis A.B		Bremse			Max. Auskragung	Tragfähigkeit
Tipo	Espárragos	Datos / Ataque / A.B		Freno			Voladizo max.	Capacidad de garga
Codice	Colonnetta	Attaco A.B		Freno			Sbalzo mass	Portata
<b>TYPE 2</b>								
	mm	mm	mm	Type	mm	mm	L	Kg @ 25 km/h
454A disc**	4/16 x 1,5	84	130	Dia 265	45	80x100	200	2000
505MFD*	5/16 x 1,5	93	140	255x60	50	80x120	460	3000
506MFD*	6/16 x 1,5	93	124	255x60	50	80x120	460	3000
606MFR	6/18 x 1,5	160	205	255x60	60	80x140	460	4500
706MFR	6/18 x 1,5	160	205	255x60	70	90x160	500	6500
806AFD (*) (***)	6/16 x 1,5	93	124	300x60	80	100x180	500	4900
806XF	6/18 x 1,5	160	205	300x60	80	100x180	530	8000
808XF	8/18 x 1,5	220	275	300x60	80	100x180	530	8000
1010XFR	10/22 x 1,5	280	335	400x80	100	120x200	530	13000

\* Offset hub / Moyeu déporté

\*\* MOQ : 20 / Minimum order qty : 20 / Quantité mini de commande : 20

\*\*\* extra delivery time, ask us. / Produit spécial nous consulter pour délais.

Range &lt; 3000 Kg and track &lt; 1100 mm / Gamme &lt; à 3000 Kg et voie &lt; à 1100 mm

Up to 8000 Kg and track &lt; 1300 mm / Jusqu'à 8000 Kg et voie &lt; à 1300

Over and track &lt; 1500 mm / Au dessus et pour voie &lt; à 1500

Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre modèle - Propriété de Monroc - Copyright: Janvier 2017

The specifications mentioned above are simply indicative and can be modified without previous notice. Please contact us for any other type - Property of Monroc - Copyright : January 2017

SONAMIA S. A. S. - Parc d'Activités les Marches de Bretagne - 17-19, rue Anne de Bretagne - 85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - FRANCE - Tél. (+33) 2 72 78 53 00 - Fax. (+33) 2 72 78 53 10 - contact@sonamia.fr - Site internet : www.monroc.com

USINE : 14, Le Gué au Chaud - 85670 Saint-Etienne-du-Bois - FRANCE