


# ESSIEUX DROITS NON FREINES

STRAIGHT AXLES UNBRAKED - STARRE LAUFACHSEN  
EJES RECTOS SIN FRENO - ASSALI SENZA FRENO

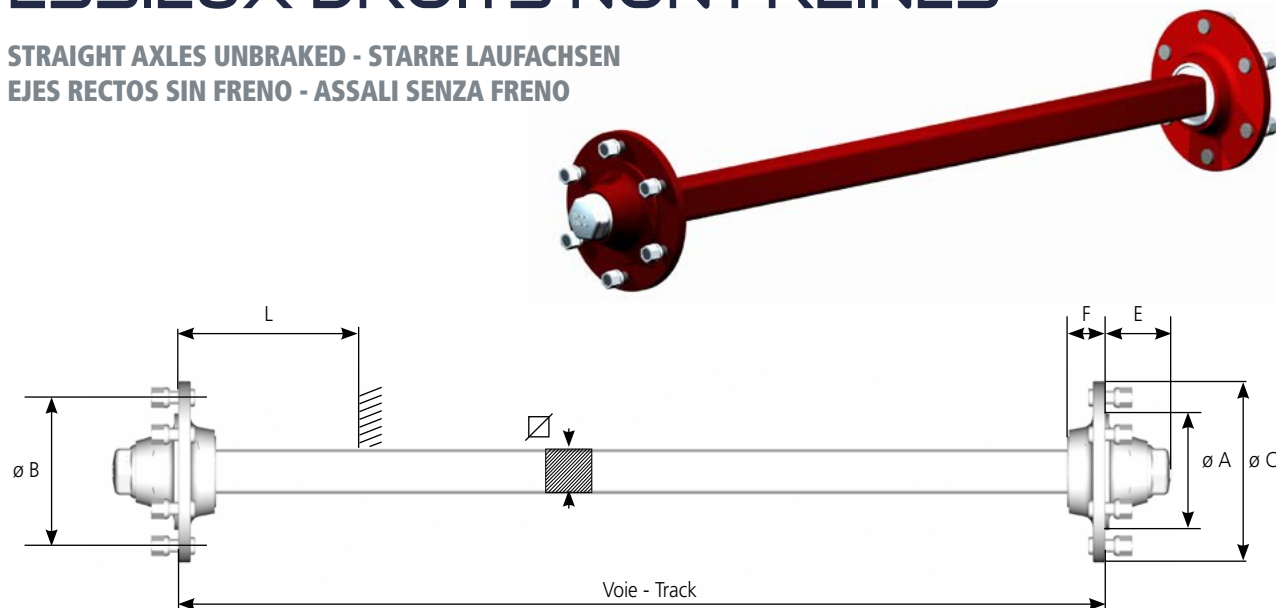


## MOYEU FONTE

CAST IRON HUB • GUSS NABEN • BUJE DE FUNDICIÓN • MOZZO IN GHISA

Référence	☒	Goujons - Nb - Ø	Centrage A.B					Roulements	Charge		Porte-à-faux max.
Reference		Studs - Nr - Ø	Stud and PCD A.B					Bearings	Carrying		Max. Overhang
Teil Nr		Bolzen - Nr - Ø	Bolzen und Lochkreiss A.B					Lager	Tragfähigkeit		Max. Auskrugung
Tipo		Espárragos - N° - Ø	Datos / Ataque / A.B					Rodamientos	Carga		Voladizo max.
Codice		Colonna - N° - Ø	Attacco A.B					Cuscinetto	Portata		Sbalzo mass
			A	B	C	E	F		Kg		L
	mm		mm	mm	mm	mm	mm		25 km/h	40 km/h	mm
<b>354 F</b>	35	4/14 x 1,5	85	130	164	56	35	30204-30206	1000	900	200
<b>404 F *</b>	40	4/14 x 1,5	85	130	164	65	45	30205-30207	1500	1350	200
<b>405 F *</b>	40	5/16 x 1,5	94	140	173	64	54	30205-30207	1500	1350	200
<b>454 F</b>	45	4/14 x 1,5	85	130	173	64	52	30205-30208	2000	1800	210
<b>455 F</b>	45	5/16 x 1,5	94	140	173	64	52	30205-30208	2000	1800	210
<b>504 F *</b>	50	4/14 x 1,5	85	130	172	65	53	30205-30209	3000	2700	180
<b>505 F *</b>	50	5/16 x 1,5	94	140	172	65	53	30205-30209	3000	2700	180

\* Tous ces moyeux sont en standard livrés avec rondelle enveloppante / All of these hubs have a standard back shield dust cover  
Disponibles en version demi-essieu / Stub-axles available / Möglichkeit : Halbachsen / Possibilità en semi ejes / Possiamo consegnare meso assali.

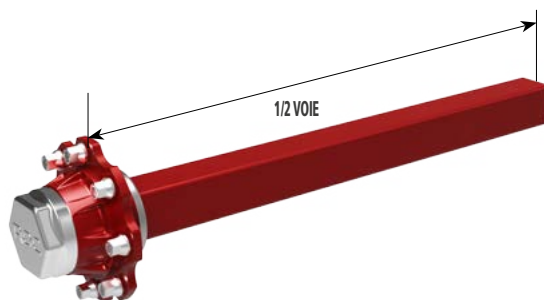

Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre modèle - Propriété de Monroc - Copyright: Janvier 2017

The specifications mentioned above are simply indicative and can be modified without previous notice. Please contact us for any other type - Property of Monroc - Copyright : January 2017

SONAMIA S. A. S. - Parc d'Activités les Marches de Bretagne - 17-19, rue Anne de Bretagne - 85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - FRANCE - Tél. (+33) 2 72 78 53 00 - Fax. (+33)2 72 78 53 10 - contact@sonamia.fr - Site internet : www.monroc.com  
USINE : 14, Le Gué au Chaud - 85670 Saint-Etienne-du-Bois - FRANCE




# MONROC

Essieux - Suspensions - Freins

## ESSIEUX DROITS NON FREINES

STRAIGHT AXLES UNBRAKED - STARRE LAUFACHSEN  
EJES RECTOS SIN FRENO - ASSALI SENZA FRENO

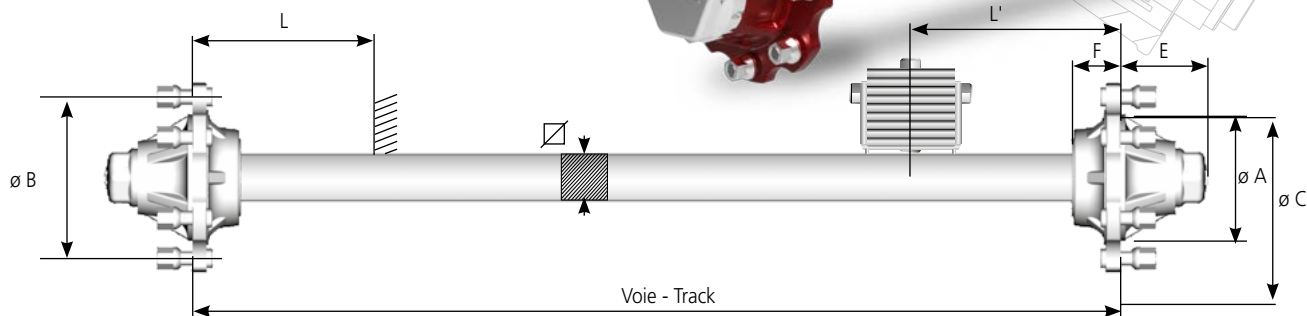

## MOYEU A OU X

STEEL OR DUCTILE IRON HUB • A X NABEN • BUJE A X • MOZZO A X

Référence	☒	Goujons - Nb - Ø	Centrage A.B					Roulements	Charge					Porte-à-faux max.	
Reference		Studs - Nr - Ø	Stud and PCD A.B					Bearings	Carrying					Max. Overhang	
Teil Nr		Bolzen - Nr - Ø	Bolzen und Lochkreis A.B					Lager	Tragfähigkeit					Max. Auskrantung	
Tipo		Espárragos - Nº - Ø	Datos / Ataque / A.B					Rodamientos	Carga					Voladizo max.	
Codice		Colonna - Nº - Ø	Attacco A.B					Cuscinetto	Portata					Sbalzo mass	
			A	B	C	E	F		Kg					L	L'
	mm		mm	mm	mm	mm	mm		25 km/h	40 km/h	25-40 km/h	60 km/h	60 km/h	mm	mm
404A	40	4/14 x 1,5	85	130	164	65	45	30205-30207	1500	1350	1125	-	-	200	-
454A *	45	4/14 x 1,5	85	130	165	79	37	30205-30208	2000	1800	1500	-	-	210	-
455A *	45	5/16 x 1,5	94	140	169	79	37	30205-30208	2000	1800	1500	-	-	210	-
504A *	50	4/14 x 1,5	85	130	168	86	47	30206-30209	3000	2700	2250	-	-	180	-
505A *	50	5/16 x 1,5	94	140	168	86	47	30206-30209	3000	2700	2250	-	-	180	-
506A *	50	6/18 x 1,5	160	205	240	83	52	30206-30209	3000	2700	2250	-	-	180	-
506A-5,5"	50	6 1/2" x 20 UNF2A	108	139,7 (5,5")	210	88	63	30206-30209	3000	2700	2250	-	-	180	-
506A-5,5"	50	6 1/2" x 20 UNF2A	92	139,7 (5,5")	210	88	63	30206-30209	3000	2700	2250	-	-	180	-
606X-6"	60	6 / 9/16"-18	117,4	152,4 (6")	197	77	79	US standards	4450					200	400
606XR	60	6/18 x 1,5	160	205	240	91	52	30208-30211	5000	4500	4000	-	-	190	370
706X	70	6/18 x 1,5	160	205	260	115	37	30209-30213	6500	5850	4875	-	-	230	370
806X	80	6/18 x 1,5	160	205	255	132	52	32211-30215	8000	7200	6000	-	-	250	420
808X	80	8/18 x 1,5	220	275	324	132	55	32211-30215	8000	7200	6000	-	-	250	420
906X	90	6/18 x 1,5	160	205	255	132	55	32211-30217	10000	9000	7000	-	-	290	470
908X	90	8/18 x 1,5	220	275	324	132	55	32211-30217	10000	9000	7000	-	-	290	470
908XR	90	8/18 x 1,5	220	275	325	131	74	32217-32217	10700	9630	8000 **	8000	7360	290	400
910XR	90	10/22 x 1,5	280	335	380	131	74	32217-32217	10700	9630	8000 **	8000	7360	290	400
1008X	100	8/18 x 1,5	220	275	325	131	74	32217-32217	13000	11700	9000	9000	8300	300	520
1010X	100	10/22 x 1,5	280	335	380	131	74	32217-32217	13000	11700	9000	9000	8300	300	520
1010XR	100	10/22 x 1,5	280	335	380	147	88	32219-32219	13000	11700	9500	9500	8700	300	450
1110X	110	10/22 x 1,5	280	335	380	147	88	32219-32219	13000	13000	11000	11000	10000	400	540
1210X	120	10/22 x 1,5	280	335	380	147	88	32219-32219	13000	13000	13000	11000	10000	490	600
1510X	150	10/22 x 1,5	280	335	380	147	88	32219-32219	13000	13000	11000	13000	11000	425	485


\* Tous ces moyeux sont en standard livrés avec rondelle enveloppante / All of these hubs have a standard back shield dust cover

\*\* 8500 Kg capacité avec L = 250 ou L' = 360 / 8500 Kg possible with L = 250 or L' = 360

Au delà d'une voie de 2750 mm, nous consulter / Over 2750 mm track, please contact us.

Disponibles en version demi-essieux / Stub-axles available /

Moeglichkeit : Halbachsen / Possibilidad en semi ejes / Possiamo consegnare meso assali.

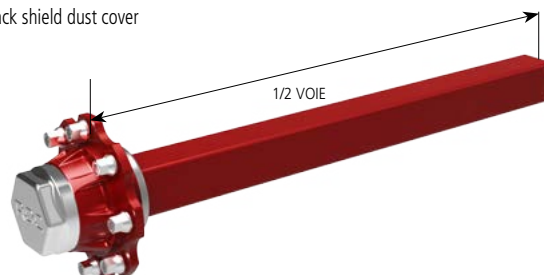

Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Nous consulter pour tout autre modèle - Propriété de Monroc - Copyright: Janvier 2017

The specifications mentioned above are simply indicative and can be modified without previous notice. Please contact us for any other type - Property of Monroc - Copyright : January 2017

SONAMIA S. A. S. - Parc d'Activités les Marches de Bretagne - 17-19, rue Anne de Bretagne - 85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - FRANCE - Tél. (+33) 2 72 78 53 00 - Fax. (+33) 2 72 78 53 10 - contact@sonamia.fr - Site internet : www.monroc.com

USINE : 14, Le Gué au Chaud - 85670 Saint-Etienne-du-Bois - FRANCE